

URM SL 24S URM SH 48S

WALL-MOUNTED OPTICAL DISTRIBUTION BOX
OPTICKÝ NÁSTĚNNÝ ROZVÁDĚČ

VanCo
Distributor pro CZ/SK
www.wifi-shop.cz

EN The URM SL 24S / SH 48S optical distribution box is designed for the placement of 24/48 optical splices indoor and outdoor. The distribution box may be complemented by a bracket, which enables it to be post-mounted.

- Maximum capacity is 24/48 optical splices
- Integrated fibre management
+ 2x/4x KM3 splice tray for the placement of optical splices
- Possibility of PLC splitter placement
- Fixation of input/output cables
- 4x PG bushing for input/output cables
- Use only for fibers G657 a, b
- Lockable door

CZ Optický rozvaděč URM SL 24S / SH 48S je určen k uložení max. 24/48 optických svárů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rozvaděč lze doplnit držákem, který umožňuje instalaci na sloup.

- Maximální kapacita 24/48 svárů
- Integrovaný vláknový management
+ 2x/4x kazeta KM3 pro uložení optických svárů
- Možnost uložení PLC splitteru
- Fixace vstupních/výstupních kabelů
- 4x PG průchodka pro vstupní/výstupní kabely
- Použití pouze pro vlákna G657 a, b
- Uzamykatelné dveře

RECOMMENDED ACCESSORIES / DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Post Brackets page 054

Držáky na sloup str. 054


Another accessories on the pages 057–062

Another accessories on the pages 057–062

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA

Bushings	4x PG 9
Coverage degree	IP 54 to EN 60529
Self-extinguishing degree	V0 to UL 94
Impact protection degree	IK 10 to EN 50102
Solar radiation (UV)	EN 60068-2-5
Change of temperature	-40 °C/+70 °C according to EN 60068-2-14
Colour	Light grey RAL 7035
Material – distribution box	PC/ABS
Material – bushings	PA6
Dimensions	154 x 235 x 68 mm / 154 x 235 x 90 mm
Weight	0.7 kg / 0.9 kg

Průchodky	4x PG 9
Stupeň krytí	IP54 dle ČSN EN 60529
Stupeň samozhášivosti	V0 dle UL 94
Stupeň ochrany proti nárazu	IK 10 dle ČSN EN 50102
Sluneční záření (UV)	ČSN EN 60068-2-5
Zkouška změny teploty	-40 °C/+70 °C dle ČSN EN 60068-2-14
Barva	Světle šedá RAL 7035
Materiál – rozvaděč	PC/ABS
Materiál – průchodky	PA6
Rozměry	154 x 235 x 68 mm / 154 x 235 x 90 mm
Hmotnost	0,7 kg / 0,9 kg

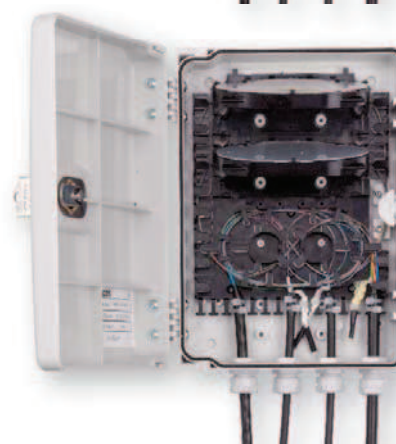

URM SL 24S



URM SH 48S

ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY

Order Code / Objednací kód	Name / Název
85RN.00/0000F	URM SL 24 S
85RN.10/0000F	URM SH 48 S

For other variants, please, contact our sales department. / Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení.